

## MISE EN OEUVRE

Pose horizontale, verticale ou inclinée.

**NE JAMAIS SERRER LES LAMES.**

Le bois thermo-traité se dilate très faiblement lors de la reprise de l'humidité ambiante.

## FIXATION

La pose se fait en respectant la norme du DTU 41-2.

Le bois peut être cloué, vissé ou agrafé inox.

En cas de vissage, prendre des vis auto-foreuses.

Pour les fixations inférieures à 5 cm de l'extrémité des lames il est recommandé de faire un pré-perçage.

# FICHE TECHNIQUE

# SEFWOOD



## BARDAGES

### LES ESSENCES SEFWOOD

5 essences selon l'utilisation, l'esthétique et le budget de chacun :

**Hêtre et frêne thermo traité par réтификаtion** : bois dur, résistant, couleur sombre.

**Sapin du nord, épicéa thermo traité par réтификаtion** : bois comportant des nœuds, adapté à une esthétique naturelle. Permet de fortes sections et de grandes longueurs. Le plus économique.

**Peuplier thermo traité par réтификаtion** : bois sans nœuds, lisse, sans veinage, esthétique et moderne. Vieillessement homogène gris argenté.

**Pin thermo traité par réтификаtion** : sans nœuds, veinage marqué.

### PROFILS

Large gamme de profils rainure-langnette standards : élégie, grain d'orge, joint creux de différentes dimensions, faux tasseau, clin canadien...

Gamme de tasseaux rectangulaires ou parallélogrammes.

Profils claire-voie de 43, 68, 135, 185 et 205 mm.

Nous proposons les habillages d'ouvertures sur mesure et les profils d'angle pour une belle finition.

SEFWOOD fabrique sur plans des éléments assemblés en usine. Panneaux d'habillage, brises soleil, pergolas et structures ouvertes...

### ENVIRONNEMENT

La gamme SEFWOOD rentre dans la démarche de Haute Qualité Environnemental (HQE). Nos bois sont issus de forêts durablement gérées et certifiées PEFC.

## TRAITEMENT, ENTRETIEN

Le traitement par réтификаction améliore la stabilité dimensionnelle et la durabilité. Il donne également au bois une couleur brune. L'exposition aux UV et aux intempéries fait évoluer la couleur vers le gris naturel des bois d'extérieur.


SEFWOOD propose l'application en usine d'un saturateur ou d'une lasure pour garder la couleur brune d'origine ou à l'inverse, pré-grisé le bardage afin de livrer un ouvrage qui ne variera pas dans le temps.

Les bardages en bois thermo traité par réтификаction par réтификаction SEFWOOD ne demandent aucun entretien pour leur durabilité. Durée de vie supérieure à 25 ans.


## TRANSPORT STOCKAGE

Nous prenons un grand soin à la fabrication des bardages, l'emballage d'usine doit rester jusqu'à la pose. Le stockage est fait au sec, sous abri aéré.


## PROFILS

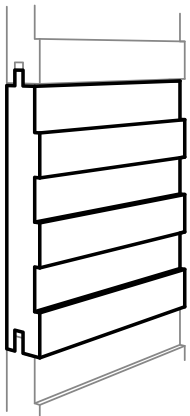


cranté 22.5 mm

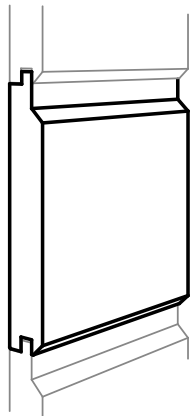


élégie

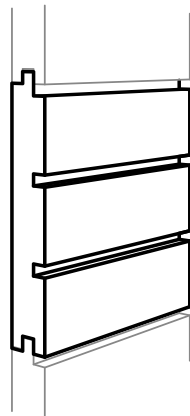


faux tasseau

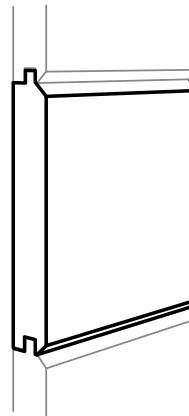

grain d'orge

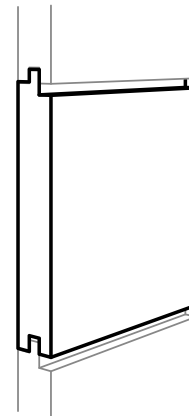

joint creux

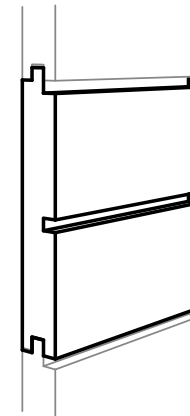

joint creux double

Pin thermo traité par réтификаction



Peuplier thermo traité par réтификаction

